

Luminans®

Plafondlampa LED

JP-2201

Plafondlampa med tidlös design, låga driftskostnader och många inställningsmöjligheter.

Materialval av hög nivå, säkerställer belysning i många år framöver.

Med en maxeffekt på 24W lyser armaturen upp även de mörkaste trapphusen, källarna, tvättstugorna etc.

Den integrerade mikrovågssensorn möjliggör ytterliggare energibesparingar. Armaturen kan ställas in med underhållssken.

Det integrerade skymningsrelä ser till att lampan hålls släckt när det finns tillräckligt ljus i omgivningen.

Tekniska specifikationer:

Drivström: 220-240VAC

Effekt: 15, 21 eller 24W (valbart)


Ljusflöde: 1125 - 1800lm

färgtemperatur: 3000-4500K

Material: Aluminium &

Polykarbonat

Tillbehör: Täckring 380mm

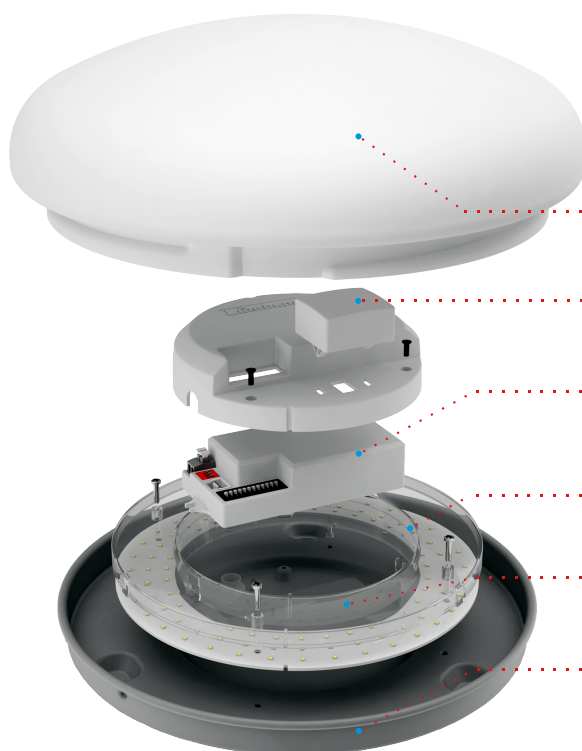

Lampskärm med utmärkt temperaturbeständighet och UV-stabilitet, sprider ljuset homogent över hela skärmens yta

Mikrovågssensor med hög känslighet ger en stabil och pålitlig detektion

Drivdon med DIP-switch gör inställning och anpassning enkel

LED monterat på aluminiumsubstrat med lång livslängd, anpassningsbart ljusflöde och utmärkt färgtemperatur

PMMA med hög ljustransmittans skyddar lysdioderna och minimerar ljusförluster

Aluminiumbasen ombesörjer armaturens utmärkta värmeavledning och säkerställer lång livslängd

JP International Technologies AB, utvecklar och tillverkar belysningsarmaturer, baserad på den senaste LED-teknologin.

JP bildades 2010 och har sedan dess hunnit utveckla produkter som väl möter marknadens miljökrav, standarder och kundspecifikationer.

Forskning och utveckling sker kontinuerligt för att kunna tillgodose framtidens teknik- och miljökrav.

Vi erbjuder ett brett utbud av belysningar samt automatiserings- och styrtekniker för det flesta tillämpningar.

I tider av global uppvärmning, krävs det insatser från alla för att göra en skillnad.

Vårt åtagande för att minska koldioxid utsläpp baserar sig på att ligga i framkan vad det gäller utveckling av miljövänliga och energibesparande produkter.

JP Technologies
Innovative Solutions

Runstensvägen 5

175 61 Järfälla

Telefon: 08 - 611 41 20

E-post: info@jptech.se

www.jptech.se

www.luminans.com

Luminans®

Plafondlampa LED

JP-2201
60W glödlampa
13W lågenergi

~ 2000lm
~ 720lm
~ 600lm

Teknisk data

Drivspänning	220~240V		
Drivström	0.12A		
Effektförbrukning	29W (Max)		
Ljusflöde	2030 Lumen (Max)		
Detection area	50/75/100%, Kan anpassas efter behov		
Timer	5S/30S/1min/5min/10min/20min/30min, Kan anpassas efter behov		
Tröskelvärde för skymningssensor	2lux/10lux/50lux /avstängd, Kan anpassas efter behov		
Standbytid	0s/10s/1min/5min/10min/30min/1h/+∞ Kan anpassas efter behov		
Ljuställning i standbyläge	10%/20%/30%/50% Kan anpassas efter behov		
Frekvens för mikrovågssensor	5.8GHz+/-75MHz		
Effekt mikrovågssensor	<0.2mw		
Detektionsavstånd	Max. (øxH): 18m x 10m		
Detektionsvinkel	30 °~150 °		
Monteringshöjd	Max.10m		
Inställning för LED-drivström	350mA/500mA/550mA/700mA/750mA/900mA		
LED spänning	44V(350mA)	44V(500mA)	44V(550mA)
LED effekt	15.4W(350mA)	22W(500mA)	24.2W(550mA)
Spänning vid ingen last	75V		
Power factor	≥0.96		
Verkningsgrad	85% (Max)		
Arbetstemperatur	-20°C ~ +50°C TC:75 °C		
Skydd	kortslutningsskydd på utgång med automatisk återställning		
EMC standard	EN55015 EN61547		
Safety standard	EN61347-1 EN61347-2-13		
Certifieringar	Semko, EMC, CE, R&TTE		
Genomslagshållfasthet	Input→output:3750VAC/5mA/1min		
IP-klassning	IP20		

JP Technologies
Innovative Solutions

Runstensvägen 5
175 61 Järfälla
Telefon: 08 - 611 41 20
E-post: info@jptech.se
www.jptech.se